



SPECIAL PIE User Manual

Руководство пользователя
стрелкового таймера M1A2

Proud Sponsor of IROA

B. Установка режим Par

Способ настройки: в режиме отсутствия синхронизации удерживайте нажатой кнопку "Питание", чтобы войти в меню настроек-Par, установить время и циклы, а затем вернуться на домашнюю страницу.

Способ открытия: в состоянии без синхронизации удерживайте нажатой кнопку "+" , чтобы быстро включить / выключить режим Par.



Hold down power button to set time/cycles
Hold down "+" button to start/close par mode

2.3 Как использовать комбинацию клавиш на таймере.

A. Как установить чувствительность времени стрельбы.
В состоянии без синхронизации удерживайте нажатой кнопку "lock" в течение 2 секунд, чтобы войти в интерфейс настройки, быстро нажмите кнопку "динамик" , чтобы отрегулировать тон / громкость звукового сигнала, и быстро нажмите кнопку" + " "- " , чтобы отрегулировать уровень чувствительности выбора звука. (Чувствительность также можно настроить в режиме огнестрельного оружия в меню настроек)
Уровень чувствительности: от уровня 1 до уровня 8, уровень 8 является наиболее чувствительным, уровень 1 - наименее чувствительным.

1. Спецификация

Модель	Функции	Назначение	Совместимость	Комплектация
M1A2-F	Контроль времени	Практическая стрельба	---	1* Таймер
M1A2-FW	Контроль времени Беспроводное подключение Bluetooth	Практическая стрельба	Беспроводно дисплей M16P1 IPSC BlackOut	1* USB-кабель 1* Руководство пользователя

Полезная информация для просмотра отсканируй QR код

Scan the QR Code to watch the video guidance on
Youtube



M1A2-F/FW



BLE Connect in Android



BLE Connect in IOS

-1-

Б. Как настроить тональность/ громкость звукового сигнала

Удерживайте нажатой кнопку" Lock", чтобы войти в интерфейс настройки чувствительности и громкости, быстро нажмите кнопку "Динамик" для настройки, всего существует 3 класса громкости.



В. Режим обратного отсчета.

Удерживайте нажатой кнопку " - " в течение 3 секунд, чтобы запустить режим обратного отсчета. (максимум до 600 секунд).

Таймер подаст звуковой сигнал 3 раза, когда в режиме обратного отсчета / пошагового руководства останется 1 минута



-5-



Connection of
LED Display



Reconnection of
M4P1



Par Mode&
Countdown

Купить таймер на OZON

1.1 Быстрый старт

1.2 включить / выключить

Удерживайте нажатой кнопку" Питание" в течение 5 секунд для включения / выключения питания.



-2-

Г. Как включить / выключить режим Par.

Удерживайте нажатой кнопку "+", чтобы включить / выключить режим Par.



Hold down "+" button to start/close par mode

Д. Как просмотреть исторические данные / оценки

● в режиме отсутствия синхронизации быстро нажмите кнопку "Питание" , чтобы просмотреть время выстрела и разделить время каждого выстрела.

Quick press "Power" button to review shot time and split time of every shot



2.2 Режим настройки

А. Режим синхронизации

Удерживайте нажатой кнопку "Питание" , чтобы войти в меню настроек—Режим—Огнестрельное оружие /Секундомер/Обратный отсчет



Б. "Режим задержки" времени запуска Выберите один из трех режимов задержки:

- мгновенный,
- случайный (1-4 секунды),
- фиксированный (3 секунды),
- настраиваемый (1-10 секунд, макс. до 10 секунд).

Для выбора режима: в состоянии без синхронизации удерживайте нажатой кнопку" питание" , чтобы войти в меню настроек-Задержка, затем удерживайте нажатой режим, который вам нужно выбрать.

-3-

● Проверка групповых данных

Удерживайте нажатой кнопку "Динамик" 2 секунды, чтобы проверить / удалить результат группового стрелка, быстро нажмите кнопку "Пуск" , чтобы проверить желаемые результаты стрелков / группы, быстро нажмите кнопку "Питание" , чтобы проверить текущее время выстрелов стрелка / группы / результаты каждого стрелка.



Hold down "speaker" button to check group shooting score

• Выход из проверки групповых данных

Сначала удерживайте нажатой кнопку "Динамик" 2 секунды, а затем быстро нажмите кнопку "Питание" / " Пуск" , чтобы выйти из интерфейса проверки групповых данных.



Hold down "Speaker" button for 2secs first and then quick press "Power" / "Start" button to exit the group data checking interface

-6-

-7-

2.4 Как подключить беспроводной светодиодный дисплей

(работает только с таймерами M1A2-FW и M1A2-A)

- Способ настройки RFID: в состоянии без синхронизации удерживайте нажатой кнопку "Power", чтобы войти в меню настроек, быстро нажмите кнопку "Power", чтобы найти "RFID", затем удерживайте нажатой кнопку "Power", чтобы войти в интерфейс настройки, быстро нажмите кнопку "Power", чтобы найти нужную опцию, затем удерживайте нажатой кнопку "Питание" для настройки.

- Опции: Таймер, точечный экран (беспроводной светодиодный дисплей), цель (AA Stop Target).

- Примечание: Эта функция применима только к беспроводному стрелковому таймеру (модели: M1A2-FW и M1A2-A), стрелковый таймер будет работать как пульт дистанционного управления, и сначала ему необходимо подключиться к беспроводному дисплею или остановить цель, прежде чем он сможет изменить свой RFID-номер.

-8-

Настройка языка:

В режиме отсутствия синхронизации удерживайте нажатой кнопку "Питание", чтобы войти в меню настроек-Система—язык, быстро нажмите, чтобы переключить нужный вам языковой параметр, и удерживайте нажатой кнопку "Пуск", чтобы выбирать его, затем вернитесь на главную страницу.



Bluetooth-соединение НА ПРИМЕРЕ с приложением Practi Score


- По умолчанию Bluetooth включен, он может передавать данные о снимках в приложение PractiScore и программное обеспечение ESS по Bluetooth. Bluetooth каждого таймера имеет специальный код, который отображается в меню настроек— Система— Bluetooth.



2.5 Как зарядить таймер.

Пожалуйста, используйте адаптер питания постоянного тока 5 В или блок питания Power Bank для зарядки таймера, красный индикатор означает зарядку, синий индикатор означает полную зарядку. Общее время зарядки составляет 1,5 часа, пожалуйста, прекратите зарядку таймера после этого.

ВНИМАНИЕ Экран таймера может быть перевернут, если в нем разряжен аккумулятор. Пожалуйста, выключите таймер и своевременно зарядите его.

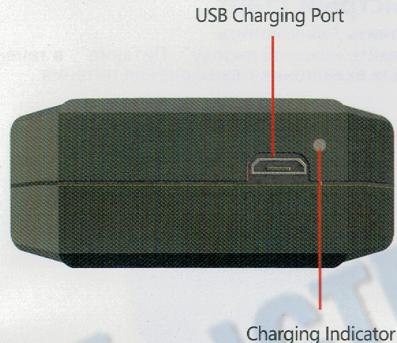


-9-

•Способ подключения:

Загрузите приложение PractiScore / программное обеспечение ESS на свой мобильный телефон / планшет, затем запустите его, чтобы сначала ввести информацию о шутере и этапе, затем выберите ввести оценку—этап—шутер, затем нажмите на 3 верхние точки справа, выберите таймер, и на экране появится всплывающее окно с указанием Bluetooth-кодов таймера, пожалуйста, выберите таймер, который вы используете, тогда они будут успешно подключены.

• После этого вы можете выбрать запуск хронометража, нажав кнопку "Пуск" на таймере или удерживая красный значок часов в приложении. Быстро нажмите кнопку "Питание", если хотите остановить хронометраж.

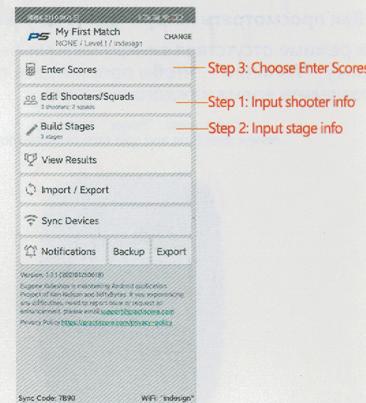

-13-

3.Схема таймера



Используемые знаки

Значок, используемый на дисплее таймера	Значок, используемый при отображении меню
огнестрельное оружие	огнестрельное оружие
Состояние батареи	Состояние батареи
Bluetooth включен	Bluetooth включен
Режим: Огнестрельное оружие	Выбранный режим
Временной интервал между	Доступно подменю
Держать клавишу, чтобы запустить/закрыть режим радио/Громкость/чувствительность/быстро-поиск	Открытое меню
Удерживайте нажатой клавишу, чтобы начать обратный отсчет/пояснение руководства	Установка
Индикатор состояния зарядки (Красный = Зарядка, Синий = Полная зарядка)	Установка

Действие, необходимое для активации значка


Назад Прокрутите вниз Выбрать Введите выделенный параметр Короткое нажатие кнопки "Пуск" Короткое нажатие кнопки запуска Длительное нажатие кнопки запуска (2 секунды) Длительное нажатие кнопки (2 секунды)

Вперед Прокрутите вверх Отмена (отмена выбора параметра Par) Длительное нажатие кнопки просмотра Длительное нажатие кнопки просмотра (2 секунды) Длительное нажатие кнопки запуска (2 секунды)

-10-



1. Choose Enter Scores—Stages—Shooters

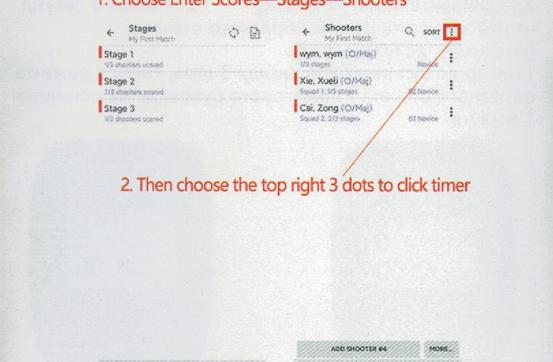

2. Then choose the top right 3 dots to click timer

2.Способ крепления

Повесьте его на стропу или закрепите на пояс с помощью зажима.




Настройка экономичного режима:

В режиме "Не синхронизировано" удерживайте нажатой кнопку "Питание", чтобы войти в меню настроек-Система—Экономичный режим, затем быстро нажмите кнопку "Питание", чтобы переключиться на "Настроенный" вариант, и удерживайте нажатой кнопку "Пуск", чтобы выбрать его, затем вернитесь на главную страницу.



-11-

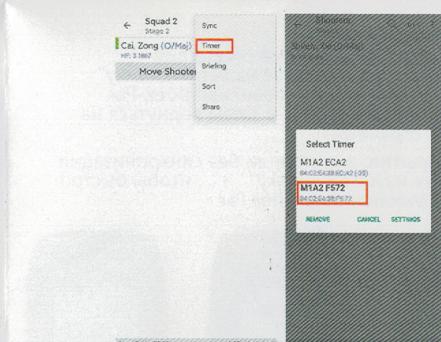

2.Гарантии

Special Pie предоставляет бесплатную гарантию на данное изделие сроком на 12 месяцев. Гарантия не покрывает случаев повреждения таймера в процессе эксплуатации



Supported by IROA

